



K-600

Gas Detector with Built-in Pump

[Single or Multi]




Ex ib IIC T4 Gb

SIL FC RoHS CE  

Parámetros

Método de Alarma	sonido/luz vibración	Vida útil del sensor:	2 años aprox
Tiempo de Respuesta	T ₉₀ <60s	Display:	2.4 inch LCD display
Tiempo de Carga	4~6 hours	Explosion-Nivel de Prueba	IP65
Tiempo de carga:	≤ 10 hours	Tamaño del Equipo	174*68*47mm
Temperatura de ambiente de trabajo	-20°C~50°C,<95%RH	Peso:	400g

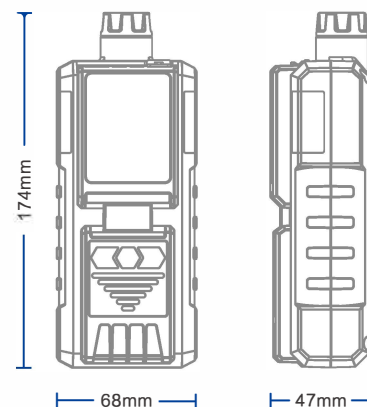

K-600 Gas Detector with Built-in Pump



El detector portátil multigás K-600 con bomba incorporada es un nuevo detector de gases inteligente, que adopta un circuito integrado avanzado, con tecnología de diseño inteligente de nivel estándar y tecnología propietaria de comunicación híbrida digital-analógica. El detector presenta una excelente sensibilidad y repetibilidad, lo que lo hace muy fácil de usar y mantener, cumpliendo ampliamente con los requisitos de seguridad de entornos industriales que demandan alta confiabilidad.

El detector está fabricado con plásticos de ingeniería de alta resistencia y caucho compuesto antideslizante, lo que le otorga gran resistencia y un buen agarre. Además, el equipo es resistente al agua, al polvo y a explosiones.

Es ampliamente utilizado en las industrias del petróleo, química, medioambiental, metalúrgica, refinación, transmisión y distribución de gas, biofarmacéutica, agrícola y otros sectores industriales

Características del Producto:

- 🔄 Chinese-English switching
- 🔊 Sound light vibration and display the four alarm methods
- 🔋 Support PID gas sensor
- 📈 Expandable to five gases
- ⚙️ Support multiple gas unit switching
- 📊 Curve value display



Datos Técnicos

Gas a Detectar	Rango	Resolución	Punto de Alarma	Baja	Punto de Alarma Baja
EX	0~100%LEL	1%LEL	20%LEL		50%LEL
H ₂ S	0~100ppm	1ppm	10ppm		35ppm
CO	0~1000ppm	1ppm	50ppm		150ppm
O ₂	0.0~30.0%VOL	0.1%VOL	19.5%VOL		23.5%VOL

