# Revelador de tensión voltaje por proximidad de 240V hasta 275kV SEW 278HP




*Imagen referencial.

## Electricidad

El 278 HP es una nueva herramienta diseñado a prueba de agua para comprobar la presencia de voltaje en alta y baja tensión. Dispone de ocho configuraciones de detección de voltaje de 240Vac a 275kVac. El 278 HP proporciona una detección sin contacto de voltajes alternos con una placa de sensor de captación interna.

- Con cubierta más amplia para hacer los 3 indicadores LED más brillantes bajo el sol.
- Método fácil de probar.
- Función de auto testeo.
- Carcasa de nylon de alto impacto.
- Trabajo sin contacto por proximidad.
- Compatible con la mayoría de los hot sticks.
- Ligero, robusto y compacto.
- Adecuado para uso en interiores y al aire libre.
- Fácil acceso a las baterías.


- **Aplicaciones:**
  Detección sin contacto de tensiones activas.
  Buscar fallas en los cables.
  Compruebe y detecte cables de alto voltaje en vivo.
  Rastrear cables activos.
  Verifique la radiación de alta frecuencia.
  Verifique el equipo de puesta a tierra.
  Detectar tensiones residuales o inducidas.

## Características

- Temperatura de operación -10°C ~ 50°C
- Temperatura de almacenamiento -20°C ~ 60°C
- Humedad 85% R.H. @40°C
- Altura de carcaza 265 mm
- Anchura de carcaza 117 mm
- Peso (Incluido batería) Aprox. 600g
- Alimentación 1.5V "C" × 3 batería alcalina
- Indicación visual LED de alta intensidad




- 8 ajustes de voltaje: 240V, 2kV, 6kV, 11kV, 22kV, 33kV, 132kV, 275kV
- Fuente de energía: batería del tipo "C" de 1.5V × 3
- Función de auto testeo
- Clase de protección: IP65
- 3 indicadores LED en círculo para facilitar la visualización en cualquier dirección (indicación LED de 360 °)
- Norma de seguridad: EN 61326-1 CISPR 11 / EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 / EN 61000-4-8
- Indicación de sonido

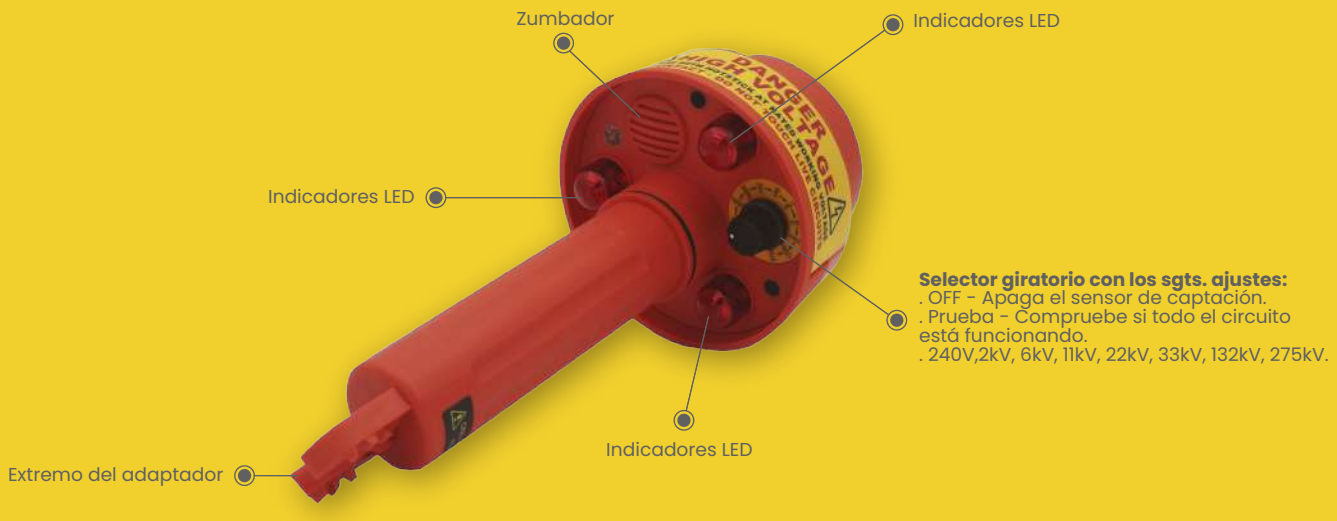


- **Lista de modelos:**

| Código de modelo | Rango |
|---|---|
| 275kV01 | OFF--TEST--240V--2kV--6kV--11kV--22kV--33kV--132kV--275kV |
| 275kV02 | OFF--TEST--240V--3.3kV--6.6kV--11kV--22kV--33kV--66kV--132kV--275kV |
| 275kV03 | OFF--TEST--240V--11kV--22kV--33kV--66kV--110kV--132kV--210kV--275kV |
| 275kV04 | OFF--TEST--240V--2.3kV--6kV--11kV--22kV--33kV--132kV--275kV |
| 275kV05 | OFF--TEST--240V--2kV--6kV--11kV--22kV--33kV--132kV----230kV--275kV |
| 500kV01 | OFF--TEST--240V--3.3kV--11kV--22kV--33kV--66kV--110kV--220kV--330kV--500kV |
| 500kV02 | OFF--TEST--240V--4.2kV--15kV--69kV--115kV--230kV--345kV--500kV |
| 500kV03 | OFF--TEST--240V--69kV--115kV--138kV--230kV--500kV |

Los rangos especiales están disponibles a pedido.

- **El paquete incluye:**

Manual de uso
Gancho de maniobra (HOK-HS166)
Adaptador de cabezal (ADP-HS120)
Maletín de transporte (TOC-278)
Baterías



*Imágenes referenciales.

Garantía:
**1 año**
a partir de la fecha de emision de la factura.

País de origen:
**Taiwán**